


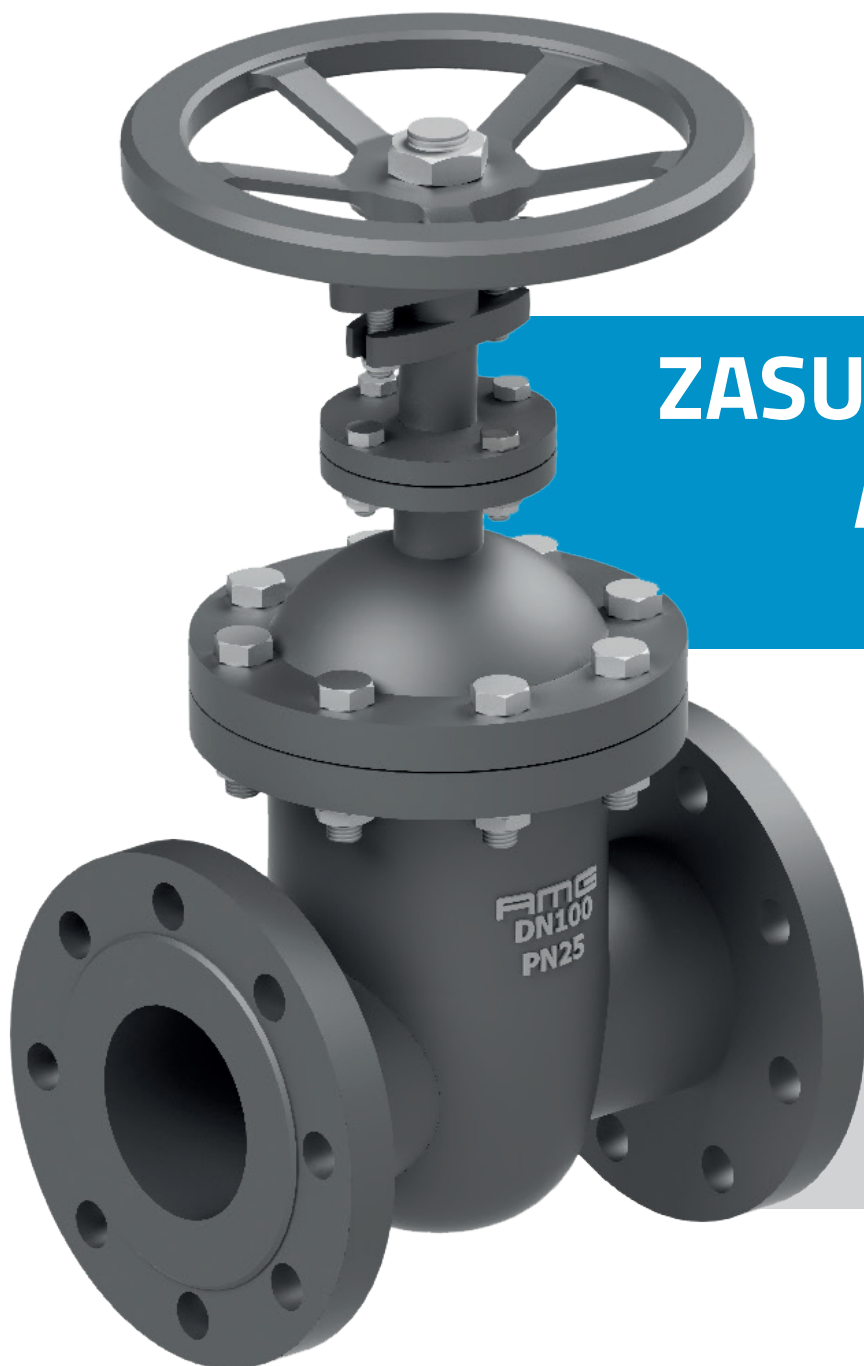

ZASUWA KLINOWA AMG.ZK25-10 PN 25

Odpowiednik zasuw nr kat. 043

Zasuwa odcinająca przepływ wody oraz innych płynów obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


trzcień niewznoszący,
ciśnienie nominalne PN25,
ciśnienie robocze 2,5 MPa,
dopuszczalna temperatura 250°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 15,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH ,
trzcień: stal nierdzewna X20Cr13,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 13Cr.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem
działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

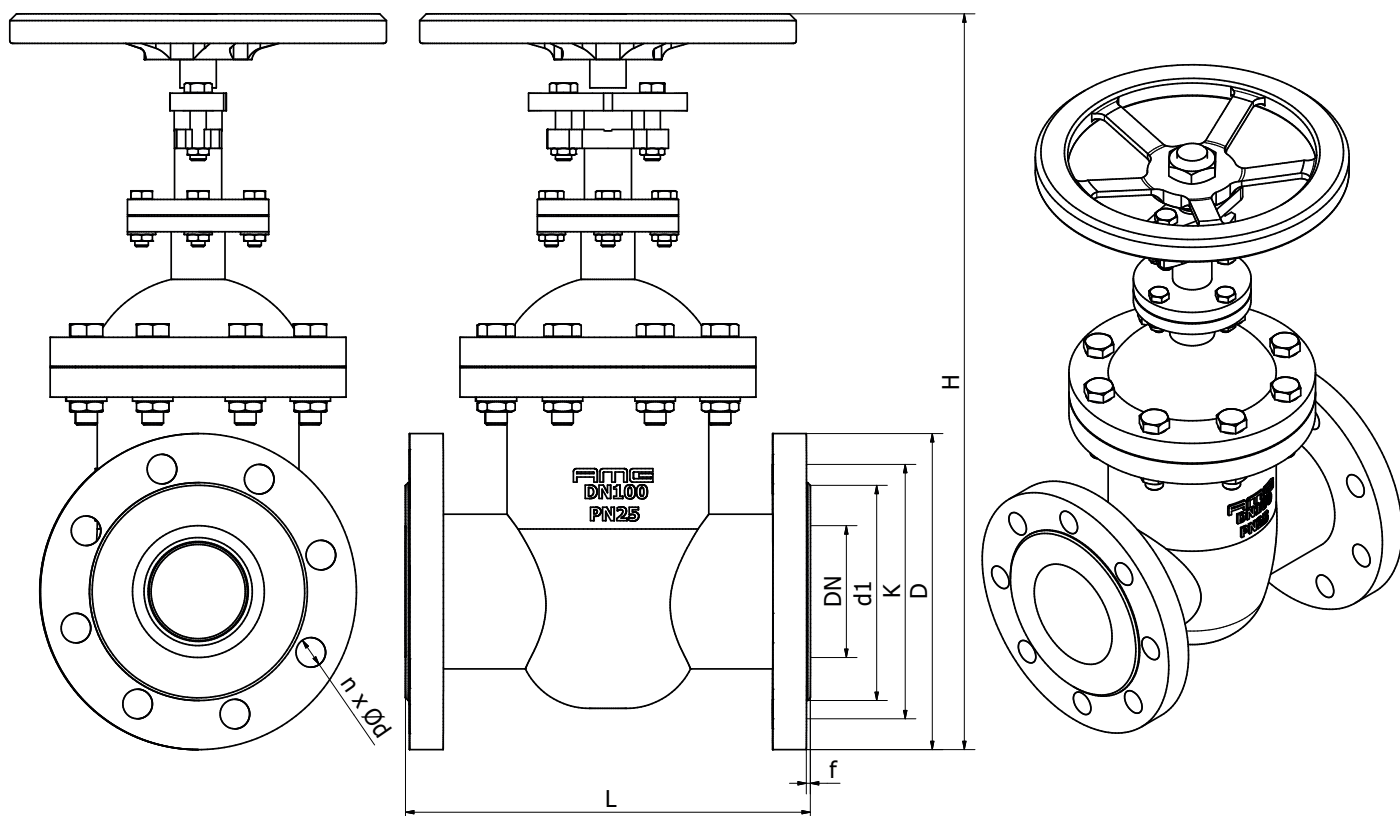

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x Ød	d1	f
50	250	165	125	4 x Ø18	102	3
80	280	200	160	8 x Ø18	138	3
100	300	235	190	8 x Ø22	162	3
125	325	270	220	8 x Ø26	188	3
150	350	300	250	8 x Ø26	218	3
200	400	360	310	12 x Ø26	278	3
250	450	425	370	12 x Ø30	335	3
300	500	485	430	16 x Ø30	395	4
350	550	555	490	16 x Ø30	450	4
400	600	620	550	16 x Ø36	505	4
500	700	730	660	20 x Ø36	615	4

Największe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze czynnika roboczego:

T [°C]	od -10° do 50°	50°	100°	150°	200°	250°
P [bar]	24,4	23,2	21,3	19,8	17,8	16,2

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na życzenie Klienta możliwe jest:

wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta.