

KOSZ SSAWNY AMG.F16
PN 10/16

Odpowiednik koszy ssawnych nr kat. 935

Zawór z filtrem, zabezpieczający przed wstecznym przepływem wody przemysłowej.

CHARAKTERYSTYKA


ciśnienie nominalne PN10/16,
ciśnienie robocze 1,0 MPa/1,6 MPa,
dopuszczalna temperatura 80°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-2,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1.


WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo szare EN-GJL-250,
pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250,
dysk: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
pierścienie uszczelniające: NBR.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

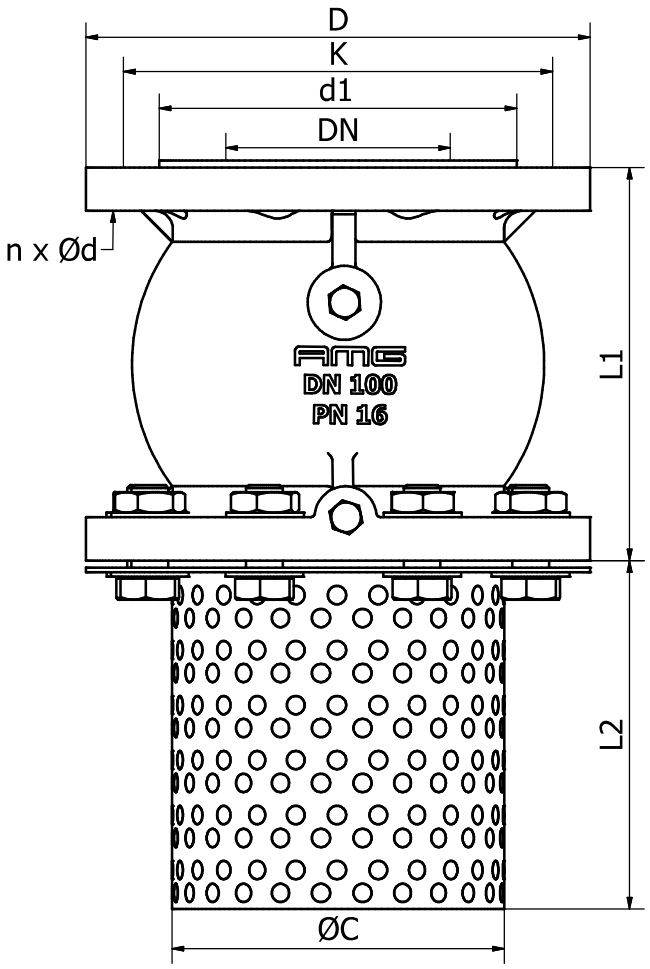

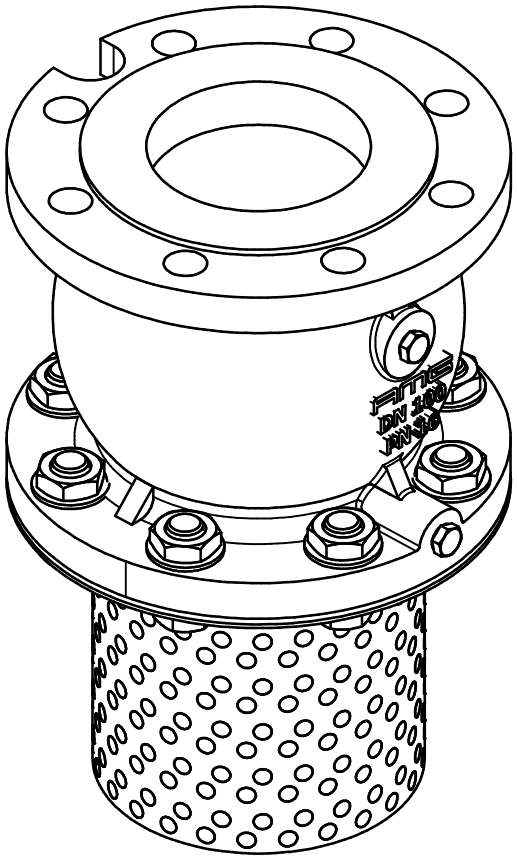

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L1	L2	D	K		n x ∅d		d1	∅C
				PN10	PN16	PN10	PN16		
50	100	80	165	125	125	4 x ∅19	4 x ∅19	99	111
65	120	100	185	145	145	4 x ∅19	4 x ∅19	118	131
80	140	120	200	160	160	8 x ∅19	8 x ∅19	132	148
100	170	170	220	180	180	8 x ∅19	8 x ∅19	156	168
125	200	173	250	210	210	8 x ∅19	8 x ∅19	184	198
150	230	220	285	240	240	8 x ∅23	8 x ∅23	211	222
200	301	250	340	295	295	8 x ∅23	12 x ∅23	266	278
250	370	300	405	350	355	12 x ∅23	12 x ∅28	319	329
300	410	350	460	400	410	12 x ∅23	12 x ∅28	370	384

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330