ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY AMG.S25

PN 25



Zawór zabezpieczający przed wstecznym przepływem wody oraz innych substancji obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


ciśnienie nominalne PN25,
ciśnienie robocze 2,5 MPa,
dopuszczalna temperatura 250°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 1 lub 26,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH,
klapa: staliwo węglowe GP240GH,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 18Cr.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

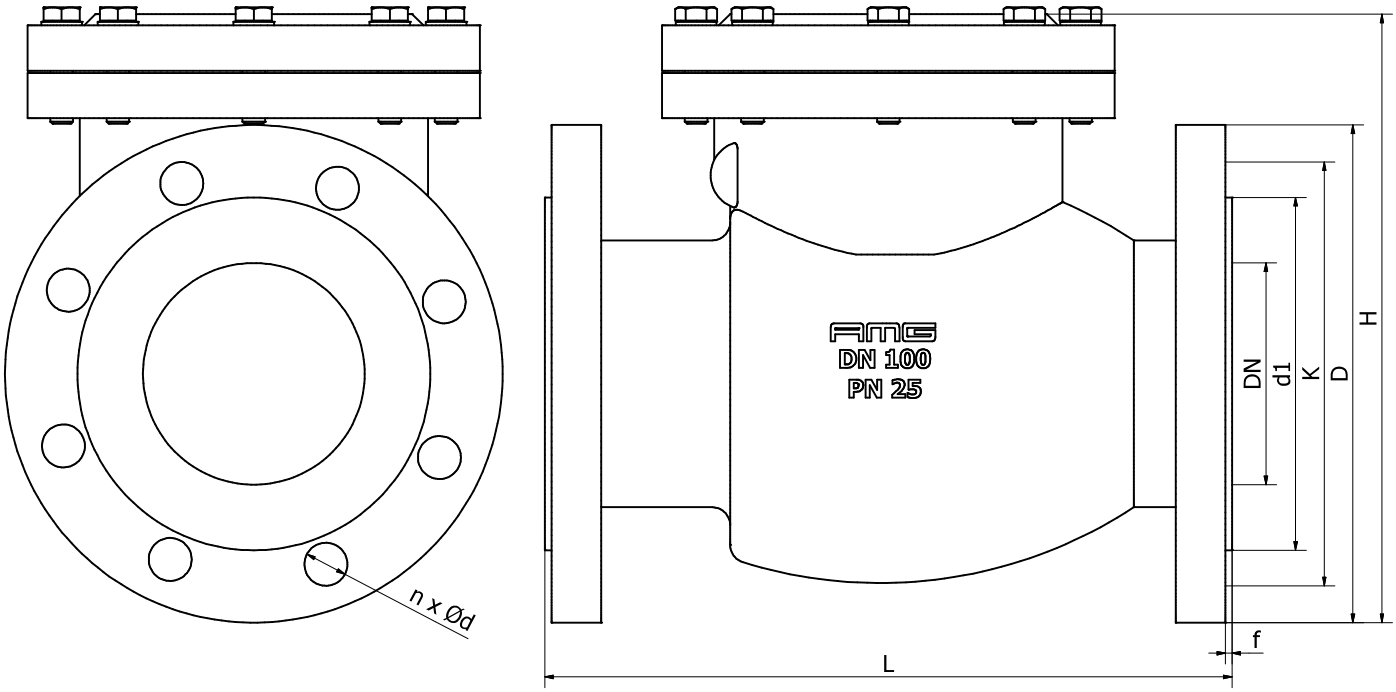

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x ∅d	d1	f
50	230	165	125	4 x ∅18	102	3
65	290	185	145	8 x ∅18	122	3
80	310	200	160	8 x ∅18	138	3
100	350	235	190	8 x ∅22	162	3
125	400	270	220	8 x ∅26	188	3
150	480	300	250	8 x ∅26	218	3
200	550/600	360	310	12 x ∅26	278	3
250	650/730	425	370	12 x ∅30	335	3
300	750/850	485	430	16 x ∅30	395	4
350	850/980	555	490	16 x ∅33	450	4
400	950/1100	620	550	16 x ∅36	505	4

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na życzenie Klienta możliwe jest:

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- wykonanie obiegu odciążającego.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330