# ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY AMG.S40

## PN 40




Zawór zabezpieczający przed wstecznym przepływem wody oraz innych substancji obojętnych chemicznie.

### CHARAKTERYSTYKA


ciśnienie nominalne PN40,
ciśnienie robocze 4,0 MPa,
dopuszczalna temperatura 250°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 1 lub 26,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych.

### WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH,
klapa: staliwo węglowe GP240GH,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 18 Cr.

### ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

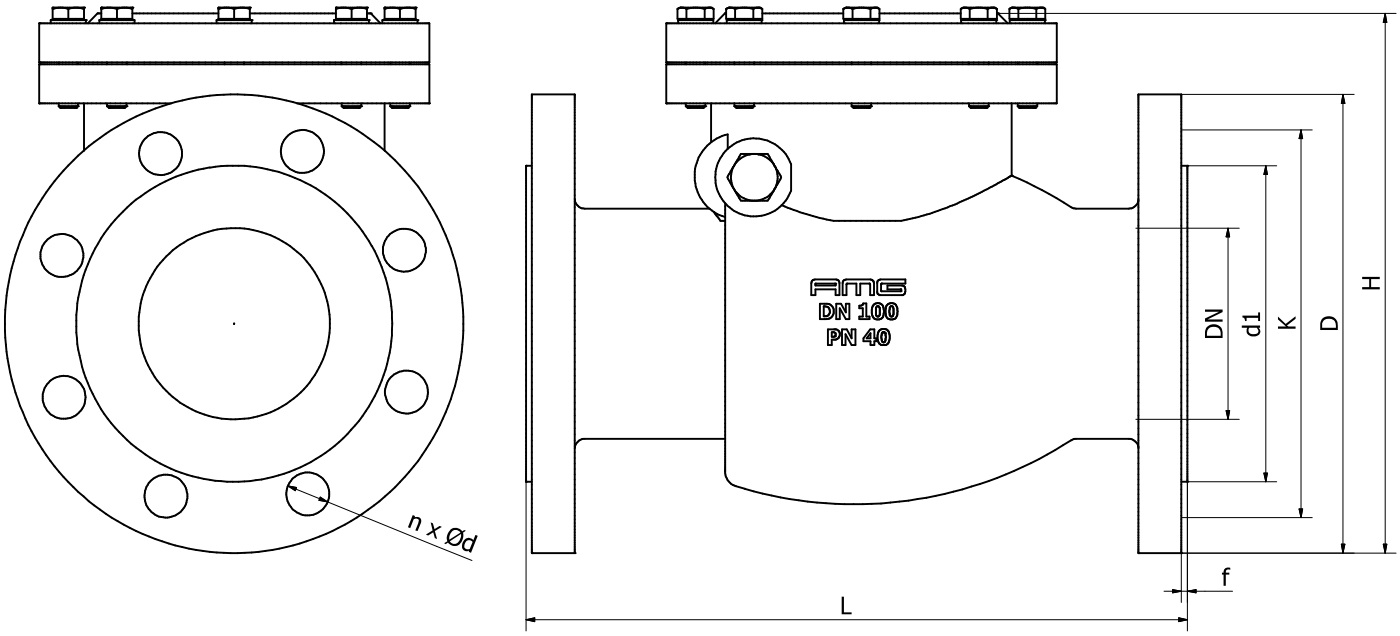


UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

| DN | L | D | K | n x ∅d | d1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4 x ∅18 | 102 | 3 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 8 x ∅18 | 122 | 3 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8 x ∅18 | 138 | 3 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 8 x ∅22 | 162 | 3 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 8 x ∅26 | 188 | 3 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 8x ∅26 | 218 | 3 |
| 200 | 550/600 | 375 | 320 | 12 x ∅30 | 285 | 3 |
| 250 | 650/730 | 450 | 385 | 12 x ∅33 | 345 | 3 |
| 300 | 750/850 | 515 | 450 | 16 x ∅33 | 410 | 4 |
| 350 | 850/980 | 580 | 510 | 16 x ∅36 | 465 | 4 |
| 400 | 950/1100 | 660 | 585 | 16 x ∅39 | 535 | 4 |

**W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.**

**Na życzenie Klienta możliwe jest:**

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- wykonanie obiegu odciążajacego.



**AMG Armatura Sp. z o.o.** ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330