

ZASUWA KLINOWA AMG.ZK100-12
PN 100

Odpowiednik zasuw nr kat. 186

Zasuwa odcinająca przepływ wody
oraz innych płynów obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


trzpień wznoszący,
ciśnienie nominalne PN100,
ciśnienie robocze 10,0 MPa,
dopuszczalna temperatura 400°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 26,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH,
trzpień: stal nierdzewna X20Cr13,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 18 Cr.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem
działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

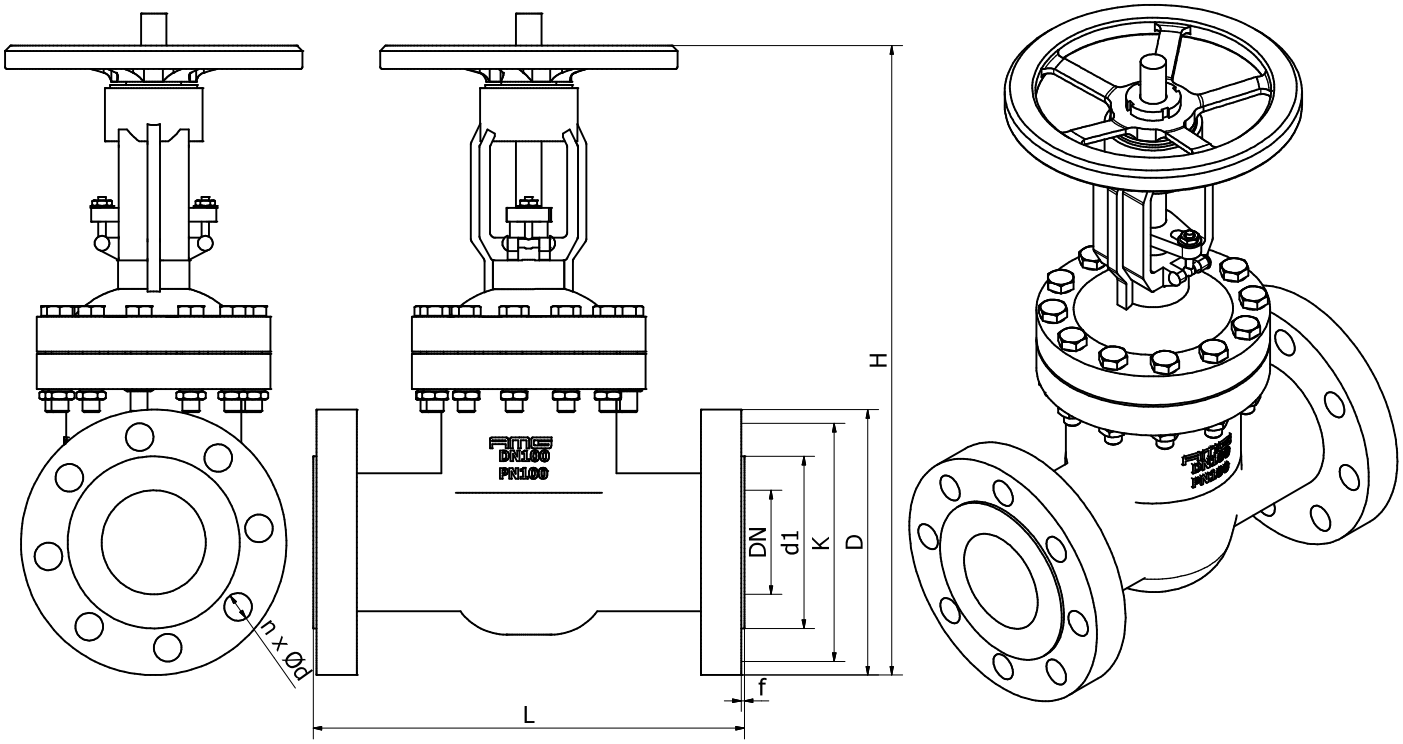

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x ∅d	d1	f
50	250	195	145	4 x ∅26	102	3
65	290	220	170	8 x ∅26	122	3
80	310	230	180	8 x ∅26	138	3
100	350	265	210	8 x ∅30	162	3
125	400	315	250	8 x ∅33	188	3
150	450	355	290	12x ∅33	218	3
200	550	430	360	12 x ∅36	285	3
250	650	505	430	12 x ∅39	345	3
300	750	585	500	16 x ∅42	410	4
350	850	655	560	16 x ∅48	465	4
400	950	715	620	16 x ∅48	535	4
500	1150	870	760	20 x ∅56	615	4

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na życzenie Klienta możliwe jest:

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- przystosowanie pod napęd elektryczny wraz z montażem,
- wykonanie obiegu odciążajacego.

AMG Armatura Sp. z o.o.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330