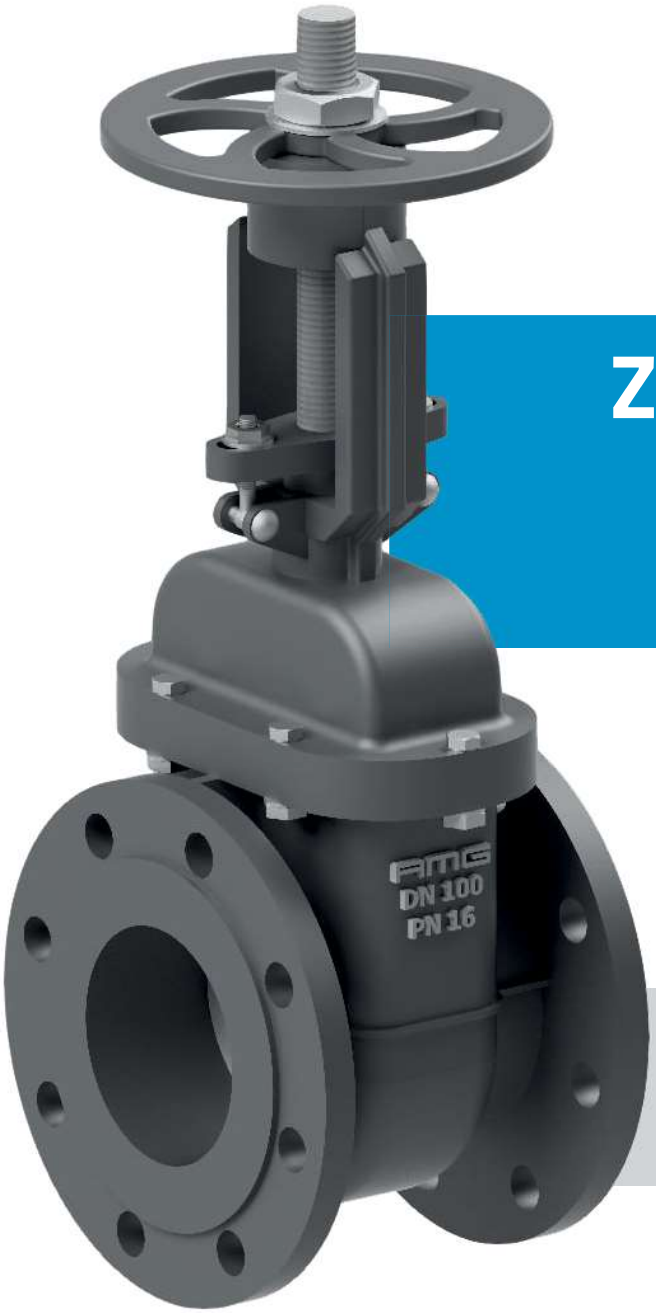


ZASUWA KLINOWA AMG.ZK16-11

PN 16

Odpowiednik zasuw nr kat. 122SW

Zasuwa klinowa z trzpieniem wznoszącym do odcinania przepływu wody oraz innych substancji uzgodnionych z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

CHARAKTERYSTYKA

trzpień wznoszący,

ciśnienie nominalne PN16,

ciśnienie robocze 1,6 MPa,

dopuszczalna temperatura 250°C,

wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,

długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 14,

badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,

montaż na rurociągach poziomych i pionowych,

praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,

pokrywa: staliwo węglowe GP240GH,


uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 13 Cr,

trzpień: stal nierdzewna X20Cr13.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,

pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

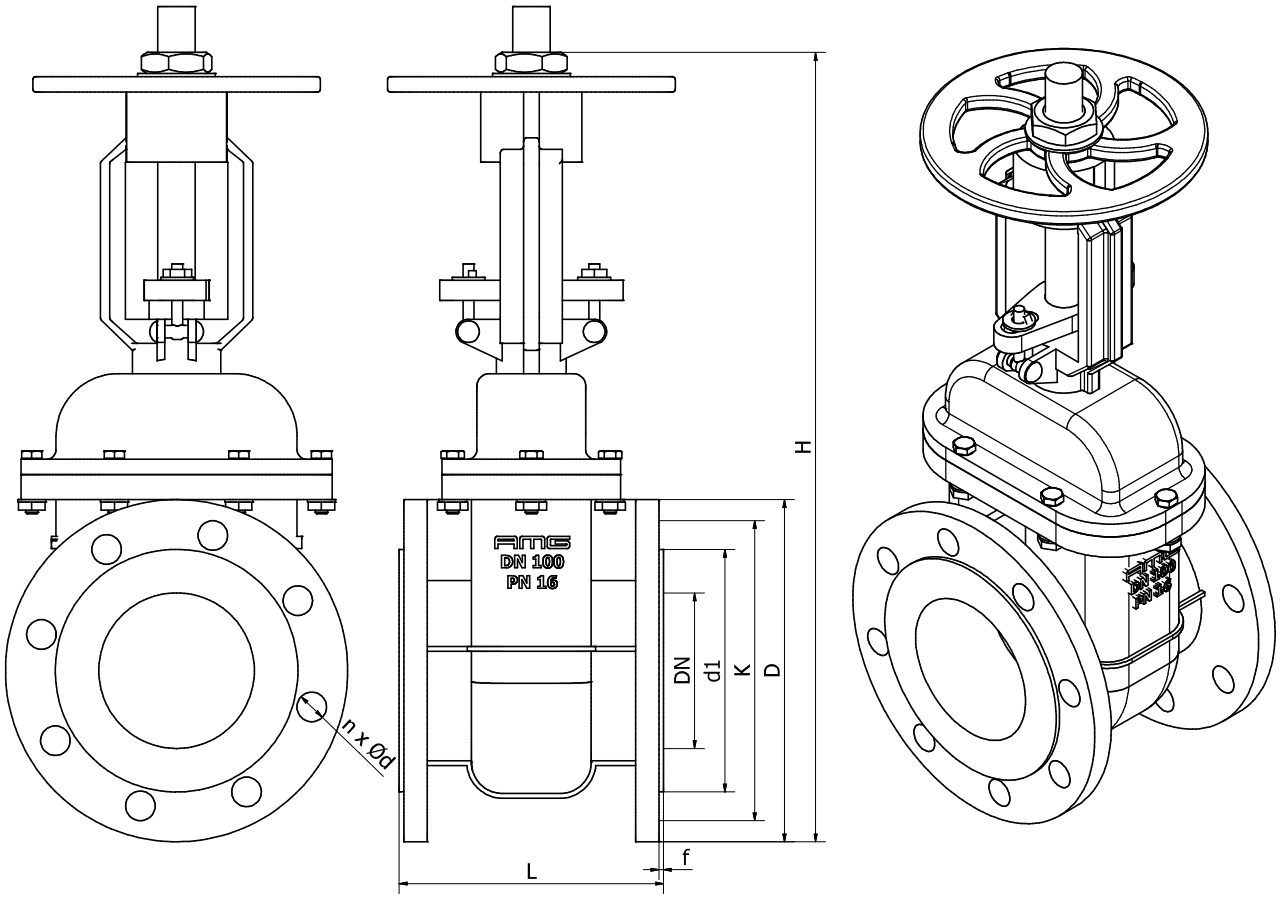

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x ∅d	d1	f
40	140	150	110	4 x ∅18	88	3
50	150	165	125	4 x ∅18	102	3
65	170	185	145	8 x ∅18	122	3
80	180	200	160	8 x ∅18	138	3
100	190	220	180	8 x ∅18	158	3
125	200	250	210	8 x ∅18	188	3
150	210	285	240	8 x ∅22	212	3
200	230	340	295	12 x ∅22	268	3
250	250	405	355	12 x ∅26	320	3
300	270	460	410	12 x ∅26	378	4
400	310	580	525	16 x ∅30	490	4
500	350	715	650	20 x ∅33	610	4
600	390	840	770	20 x ∅36	725	5

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na życzenie Klienta możliwe jest:

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- przystosowanie pod napęd elektryczny wraz z montażem.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330