


# ZASUWA KLINOWA
## MIĘKKOUSZCZELNIONA
# AMG.ZK16-1G
## PN 10/16

Odpowiednik zasuw nr kat. 111

Zasuwa odcinająca przepływ wody
oraz innych płynów obojętnych chemicznie.

### CHARAKTERYSTYKA

trzpień niewznoszący,
ciśnienie nominalne PN10/16*,
ciśnienie robocze 1,0/1,6 MPa*,
dopuszczalna temperatura 70°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-2,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 14,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia,
posiada atest PZH.


### WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400,
trzpień: stal nierdzewna X20Cr13,
powłoka klina EPDM.

### ZASTOSOWANIE

instalacje wodociągowe wody pitnej, ścieków oraz innych płynów,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem
działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

*na życzenie klienta PN2,5 i PN6

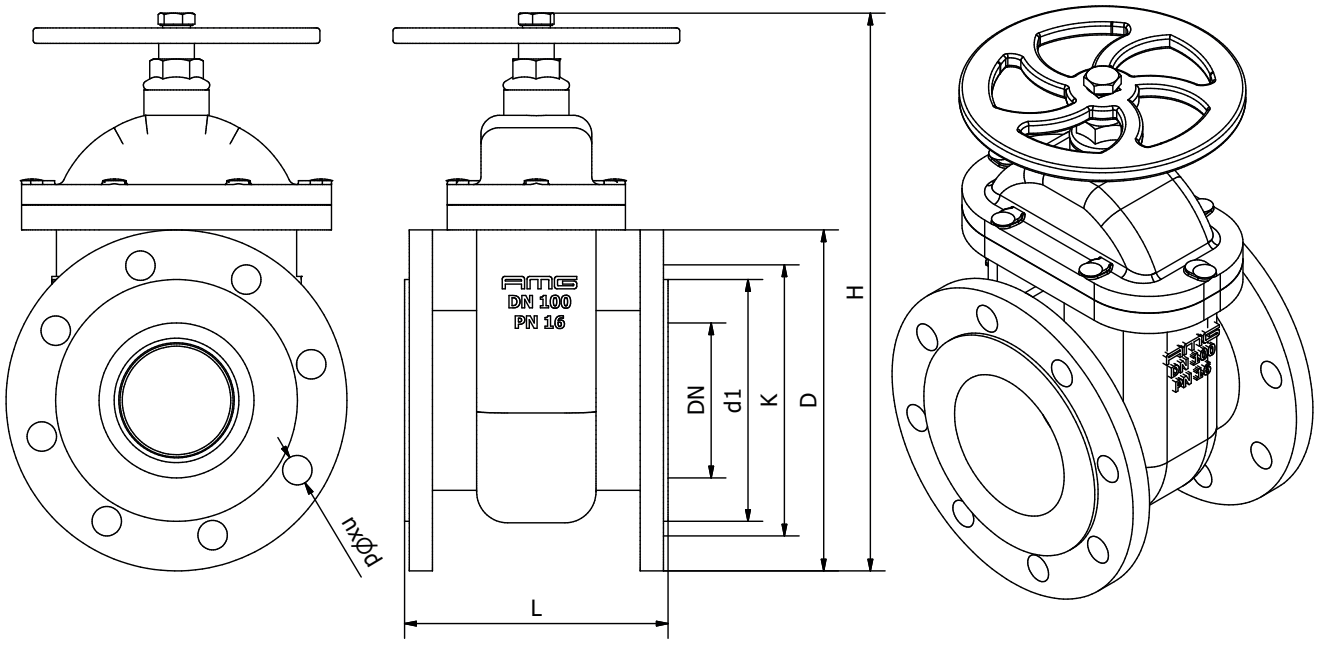


UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

| DN | L | D | | K | | n x ∅d | | d1 | | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |
| 40 | 140 | 150 | 150 | 110 | 110 | 4 x ∅19 | 4 x ∅19 | 84 | 84 | 3 |
| 50 | 150 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4 x ∅19 | 4 x ∅19 | 99 | 99 | 3 |
| 65 | 170 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4 x ∅19 | 4 x ∅19 | 118 | 118 | 3 |
| 80 | 180 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8 x ∅19 | 8 x ∅19 | 132 | 132 | 3 |
| 100 | 190 | 220 | 220 | 180 | 180 | 8 x ∅19 | 8 x ∅19 | 156 | 156 | 3 |
| 125 | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | 8 x ∅19 | 8 x ∅19 | 184 | 184 | 3 |
| 150 | 210 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8 x ∅23 | 8 x ∅23 | 211 | 211 | 3 |
| 200 | 230 | 340 | 340 | 295 | 295 | 8 x ∅23 | 12 x ∅23 | 266 | 266 | 3 |
| 250 | 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12 x ∅23 | 12 x ∅28 | 319 | 319 | 3 |
| 300 | 270 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12 x ∅23 | 12 x ∅28 | 370 | 370 | 4 |
| 350 | 290 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16 x ∅23 | 16 x ∅28 | 429 | 429 | 4 |
| 400 | 310 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16 x ∅28 | 16 x ∅31 | 480 | 480 | 4 |
| 500 | 350 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20 x ∅28 | 20 x ∅34 | 582 | 609 | 4 |
| 600 | 390 | 780 | – | 725 | – | 20 x ∅31 | – | 682 | - | 5 |

**W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.**



**AMG Armatura Sp. z o.o.** ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330