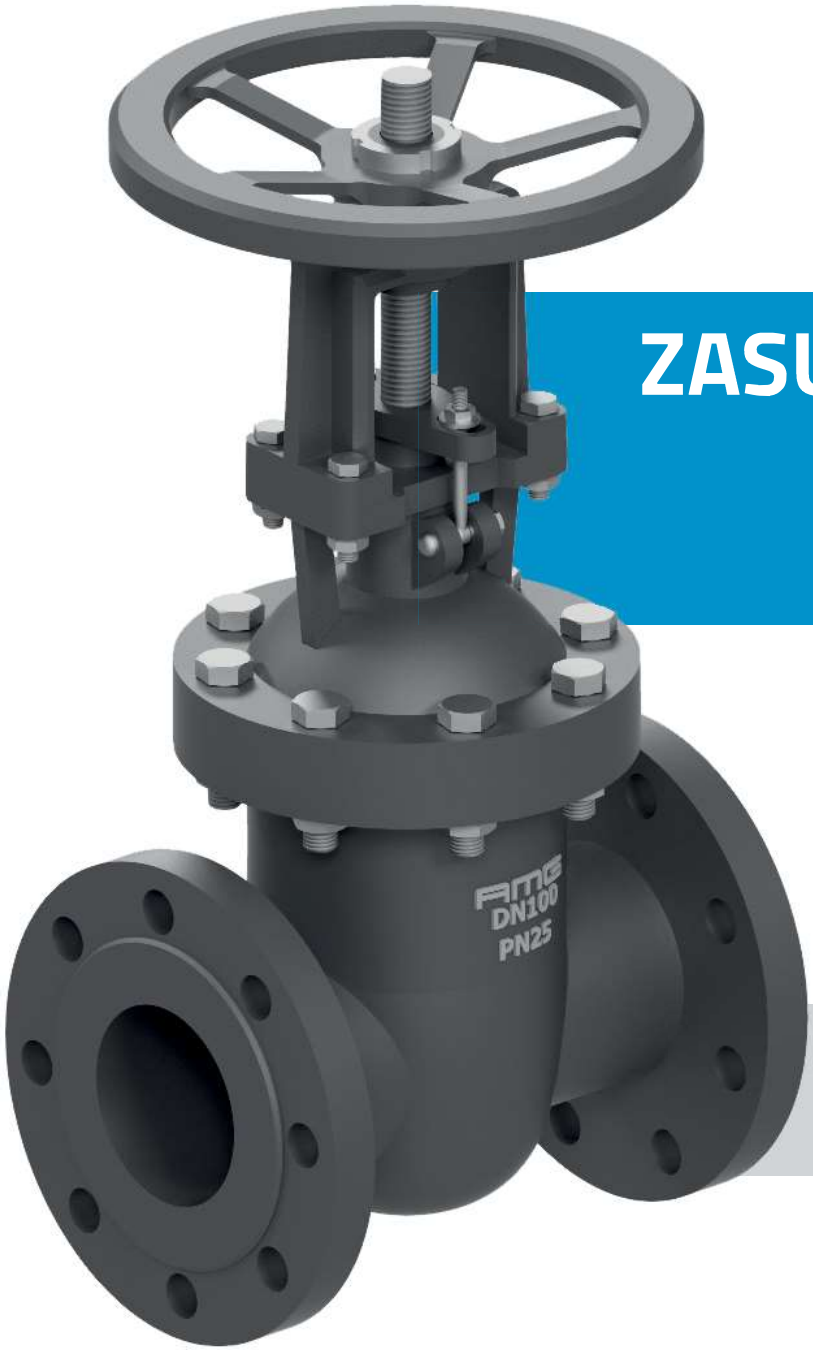


ZASUWA KLINOWA AMG.ZK25-12
PN 25

Odpowiednik zasuw nr kat. 055

Zasuwa odcinająca przepływ wody
oraz innych płynów obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


trzpień wznoszący,
ciśnienie nominalne PN25,
ciśnienie robocze 2,5 MPa,
dopuszczalna temperatura 250°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 15,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH ,
trzpień: stal nierdzewna 1.4021,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 13Cr.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem
działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

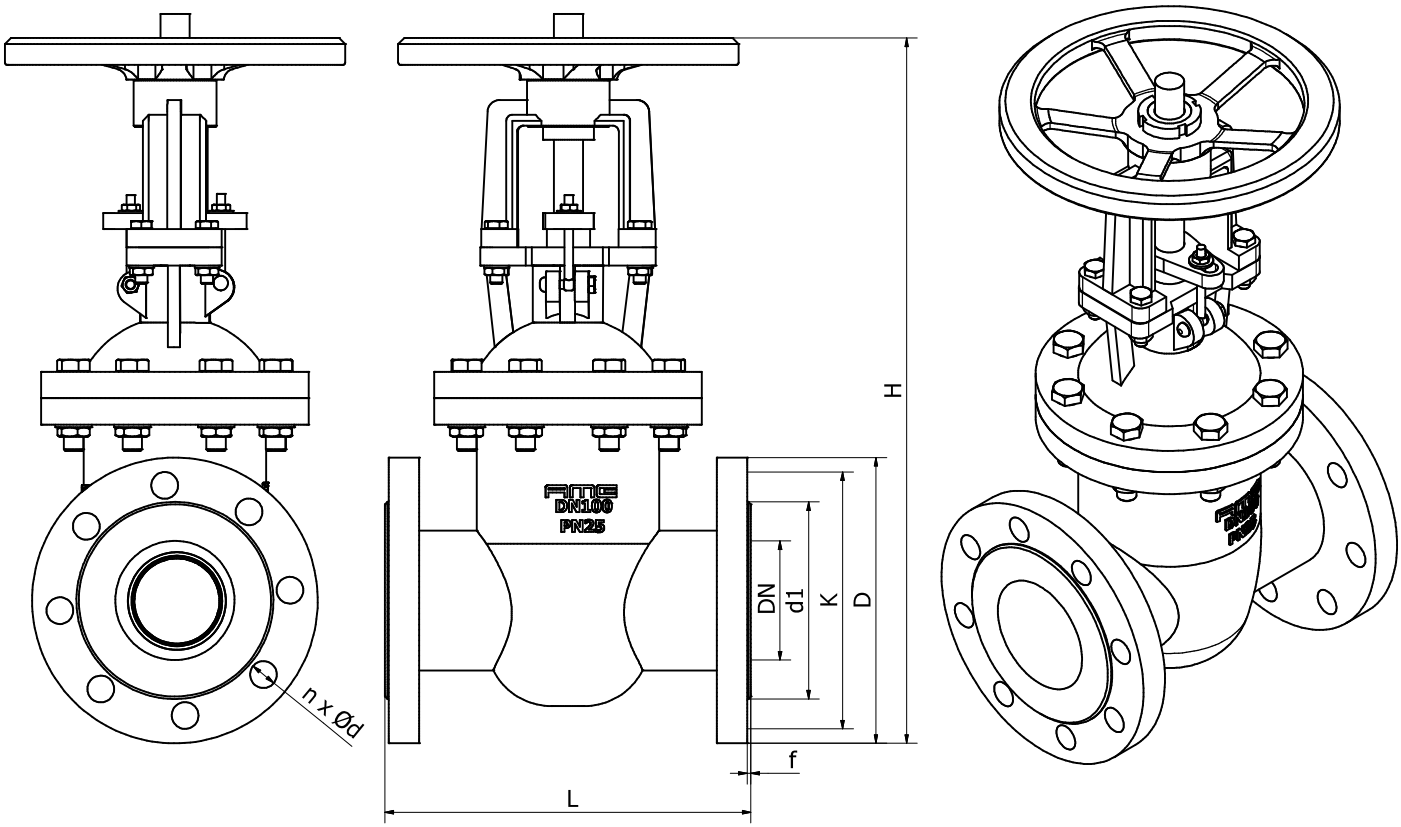

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x ∅d	d1	f
40	240	150	110	4 x ∅18	88	3
50	250	165	125	4 x ∅18	102	3
65	270	185	145	8 x ∅18	122	3
80	280	200	160	8 x ∅18	138	3
100	300	235	190	8 x ∅22	162	3
125	325	270	220	8 x ∅26	188	3
150	350	300	250	8 x ∅26	218	3
200	400	360	310	12 x ∅26	278	3
250	450	425	370	12 x ∅30	335	3
300	500	485	430	16 x ∅30	395	4
350	550	555	490	16 x ∅33	450	4
400	600	620	550	16 x ∅36	505	4
500	700	730	660	20 x ∅36	615	4

Na życzenie Klienta możliwe jest:

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- przystosowanie pod napęd elektryczny wraz z montażem,
- wykonanie obiegu odciążajacego.

AMG Armatura Sp. z o.o.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330