

ZASUWA KLINOWA AMG.ZK63-12 PN 63

Odpowiednik zasuw nr kat. 186

Zasuwa odcinająca przepływ wody
oraz innych płynów obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


trzpień wznoszący,
ciśnienie nominalne PN63,
ciśnienie robocze 6,3 MPa,
dopuszczalna temperatura robocza 400°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 26,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH,
trzpień: stal nierdzewna X20Cr13,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 18Cr.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem
działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

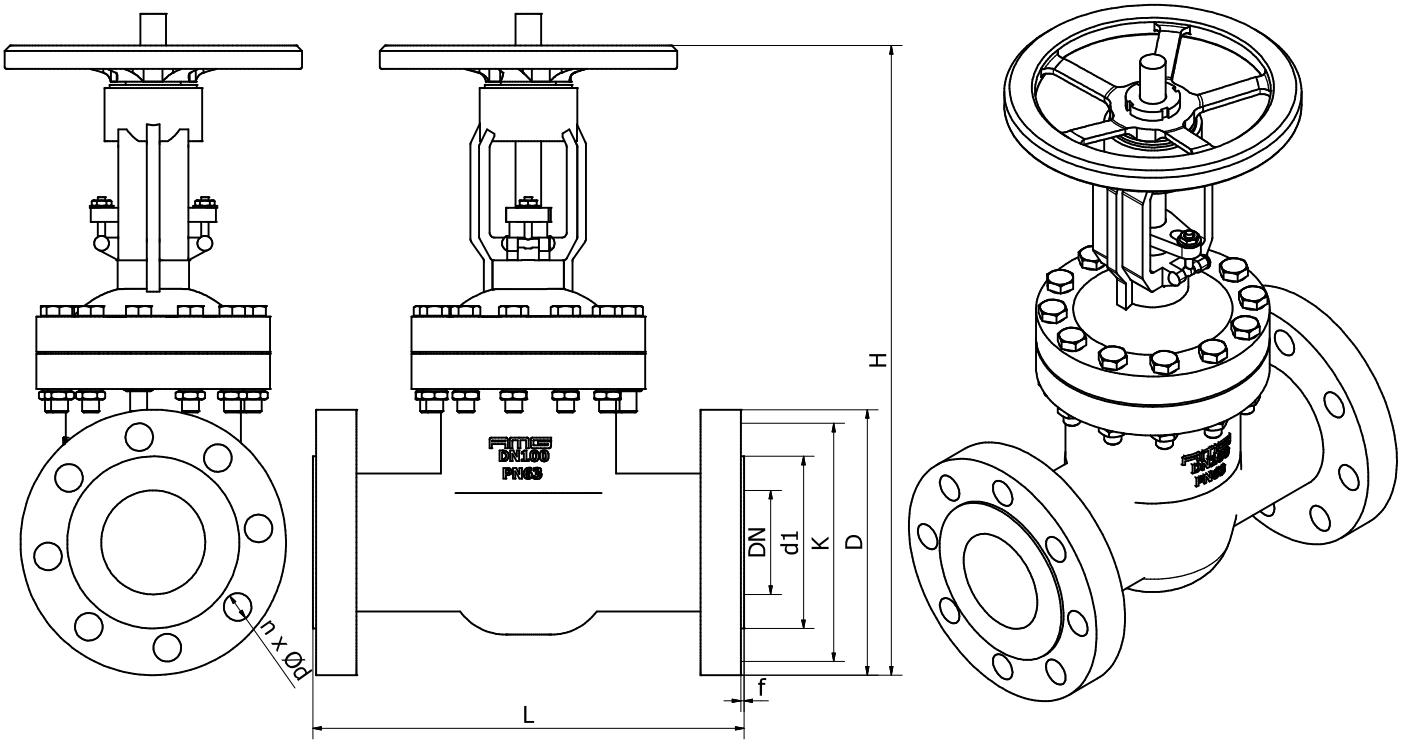

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x ∅d	d1	f
50	250	180	135	4 x ∅22	102	3
65	290	205	160	8 x ∅22	122	3
80	310	215	170	8 x ∅22	138	3
100	350	250	200	8 x ∅26	162	3
125	400	295	240	8 x ∅30	188	3
150	450	345	280	8 x ∅33	218	3
200	550	415	345	12 x ∅36	285	3
250	650	470	400	12 x ∅36	345	3
300	750	530	460	16 x ∅36	410	4
350	850	600	525	16 x ∅39	465	4
400	950	670	585	16 x ∅42	535	4
500	1150	800	705	20 x ∅48	615	4
600	1350	930	820	20 x ∅56	735	5

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na życzenie Klienta możliwe jest:

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- przystosowanie pod napęd elektryczny wraz z montażem,
- wykonanie obiegu odciążającego.

AMG Armatura Sp. z o.o.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330