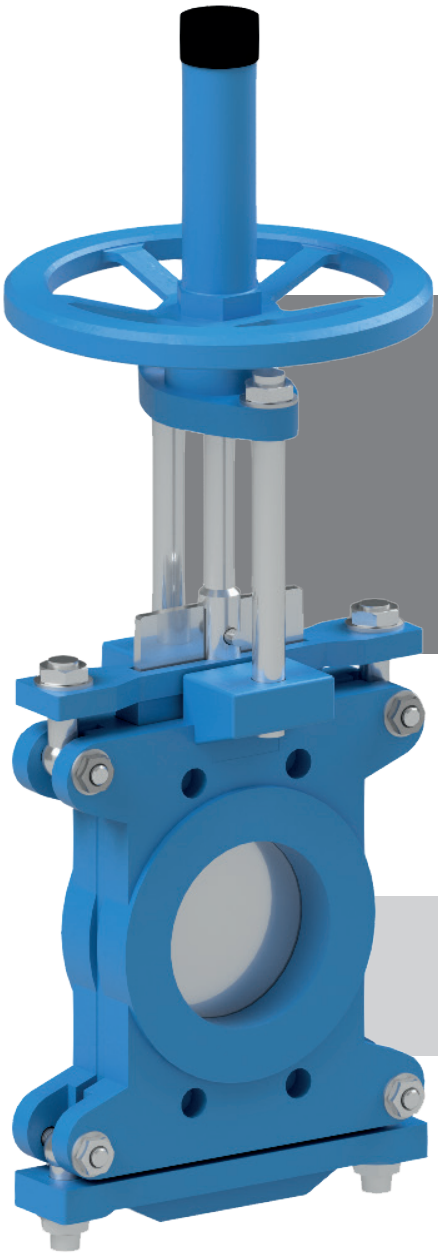


ZASUWA NOŻOWA AMG.ZOR-1
PN 10

Zasuwa odcinająca przepływ cieczy gęstych i mas oraz cieczy z zawiesiną włóknistą.

CHARAKTERYSTYKA

trzpień wznoszący,

ciśnienie nominalne PN10,

ciśnienie robocze 0,63 MPa,

dopuszczalna temperatura 80°C,

wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-2,

dowolny kierunek przepływu czynnika,

dowolne położenie robocze zasuwy,

listwa rewizyjna umożliwiająca usunięcie zanieczyszczeń spod płyty noża bez konieczności demontażu rurociągu.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo szare EN-GJL-250,

dławik: żeliwo szare EN-GJL-250,

płyta noża: stal nierdzewna AISI 304,


trzpień: stal 2Cr13,

nakrętka trzpienia: mosiądz.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,

pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

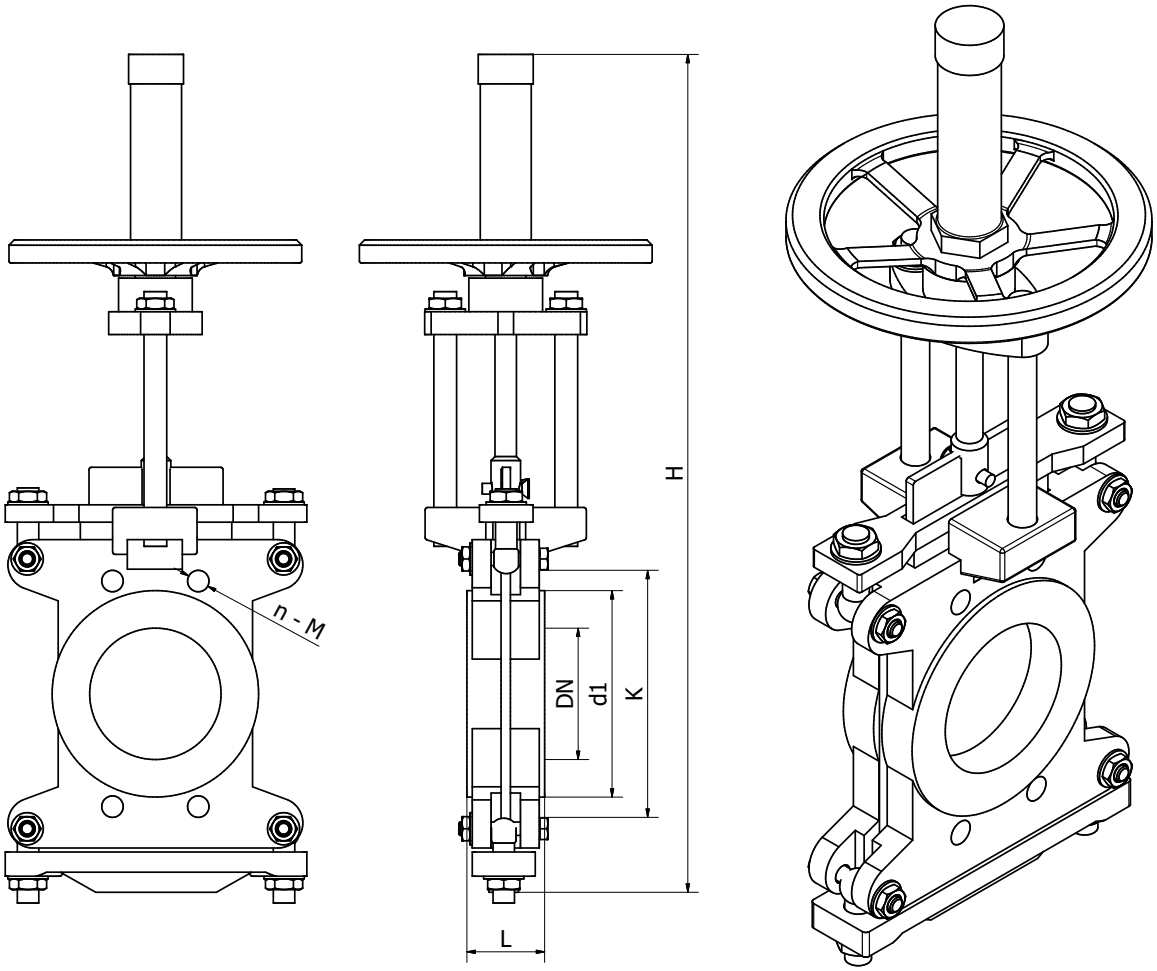

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	K	d1	H	n-M
50	60	125	99	480	4-M16
65	60	145	118	530	4-M16
80	60	160	132	585	4-M16
100	60	180	156	638	4-M16
125	60	210	184	735	4-M16
150	70	240	211	820	4-M20
200	70	295	266	970	4-M20
250	85	350	319	1190	8-M20
300	85	400	370	1375	8-M20
350	90	460	429	1535	12-M20
400	100	515	480	1728	12-M24
450	105	565	530	1895	12-M24
500	105	620	582	2120	12-M24

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330