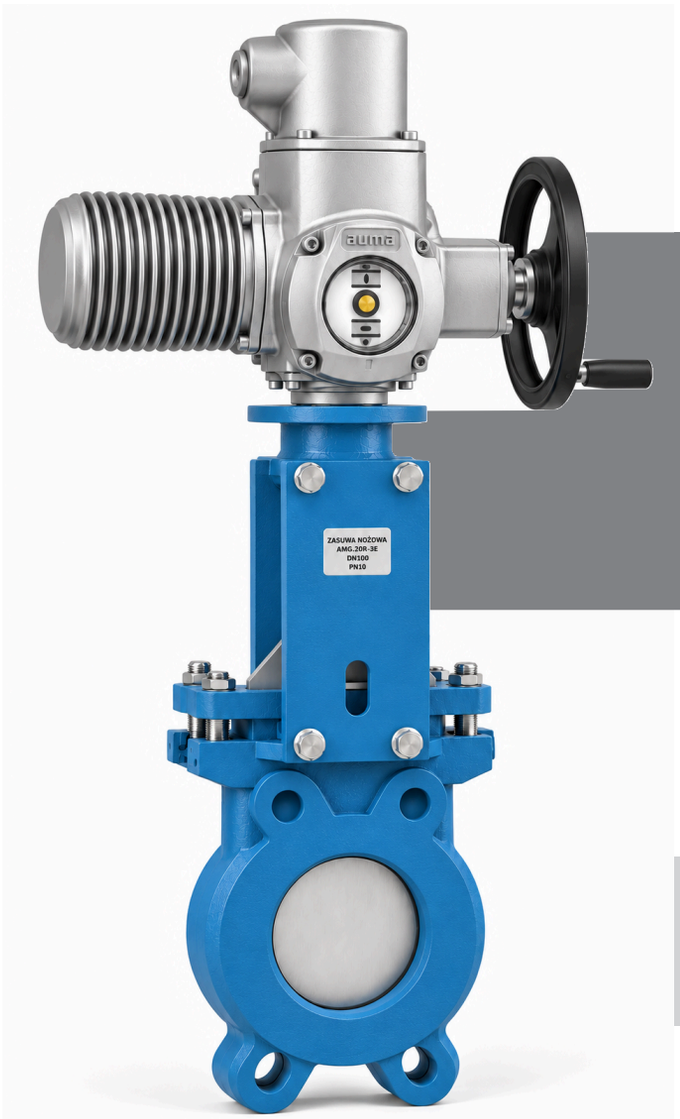


ZASUWA NOŻOWA
AMG.ZOR-3E.A
AMG.ZOR-3ED.A

PN 10/16

Zasuwa odcinająca przepływ wody zanieczyszczonej, przemysłowej, biomasy oraz ścieków.

CHARAKTERYSTYKA

AMG.ZOR-3E.A
– zasuwa nożowa jednostronnie szczelna z napędem elektrycznym AUMA.
AMG.ZOR-3ED.A
– zasuwa nożowa dwustronnie szczelna z napędem elektrycznym AUMA.
ciśnienie nominalne PN10/PN16 dla zakresu DN50-DN150,
ciśnienie nominalne PN10 dla zakresu DN200-DN600,
ciśnienie robocze 1,0 MPa,
temperatura: NBR -10...+80°C; EPDM -20...+120°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg EN 1092-2,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.


WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo: EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7*,
dławik: żeliwo: EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7*,
płyta noża: stal nierdzewna AISI 304*,
trzpień: stal nierdzewna AISI 303*,
uszczelnienie: stal nierdzewna+NBR/EPDM.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

* na życzenie Klienta możliwość zamówienia innego wykonania materiałowego.

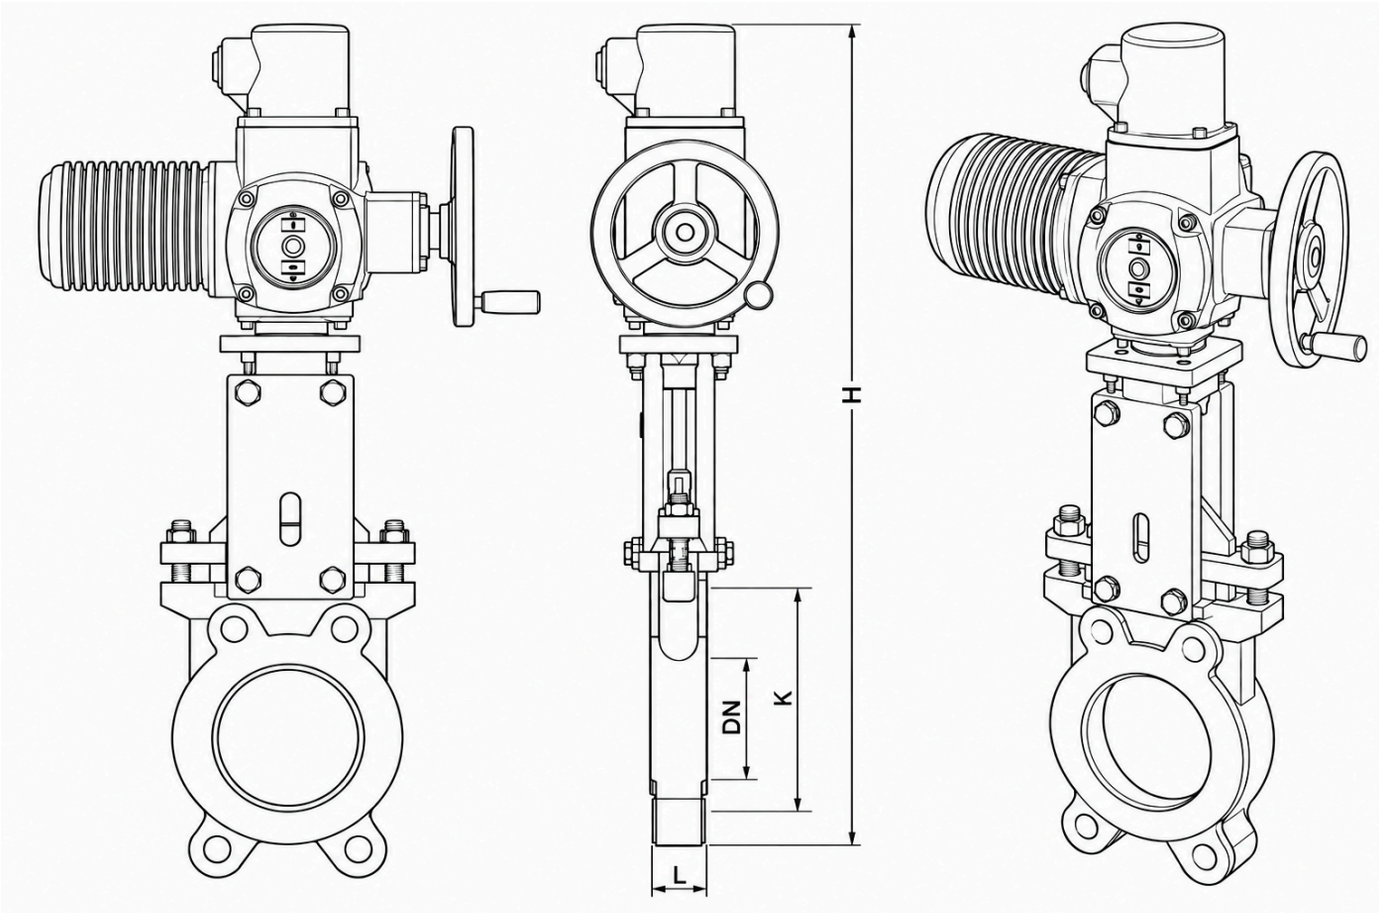

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	K	n	M	H	Napęd AUMA
50	40	125	4	M16	640	SA 07.2
65	40	145	4	M16	670	SA 07.2
80	50	160	8	M16	695	SA 07.2
100	50	180	8	M16	755	SA 07.2
125	50	210	8	M16	810	SA 07.6
150	60	240	8	M20	870	SA 07.6
200	60	295	8	M20	1010	SA 07.6
250	70	350	12	M20	1125	SA 07.6
300	70	400	12	M20	1280	SA 07.6
350	96	460	16	M20	1410	SA 10.2
400	100	515	16	M24	1560	SA 10.2
450	106	565	20	M24	1730	SA 10.2
500	110	620	20	M24	1896	SA 10.2
600	110	725	20	M27	2124	SA 10.2

Największe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze czynnika roboczego:

PN 10	Uszczelnienie	NBR	EPDM
	T [°C]	-10 do +80	-20 do +120
	P [bar]	10	10

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330