

ZASUWA NOŻOWA
AMG.ZOR-3PS
AMG.ZOR-3PD

PN 10/16

Zasuwa odcinająca przepływ wody zanieczyszczonej, przemysłowej, biomasy oraz ścieków.

CHARAKTERYSTYKA

AMG.ZOR-3PS

– zasuwa pneumatyczna jednostronnie szczelna,

AMG.ZOR-3PD

– zasuwa pneumatyczna dwustronnie szczelna,
ciśnienie nominalne PN10/PN16 dla zakresu DN50-DN150,
ciśnienie nominalne PN10 dla zakresu DN200-DN600,
ciśnienie robocze 1,0 MPa,
temperatura: NBR -10...+80°C; EPDM -20...+120°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg EN 1092-2,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.


WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo: EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7*,
dławik: żeliwo: EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7*,
płyta noża: stal nierdzewna AISI 304*,
trzpień: stal nierdzewna AISI 303*,
uszczelnienie: stal nierdzewna+NBR/EPDM.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

* na życzenie Klienta możliwość zamówienia innego wykonania materiałowego.

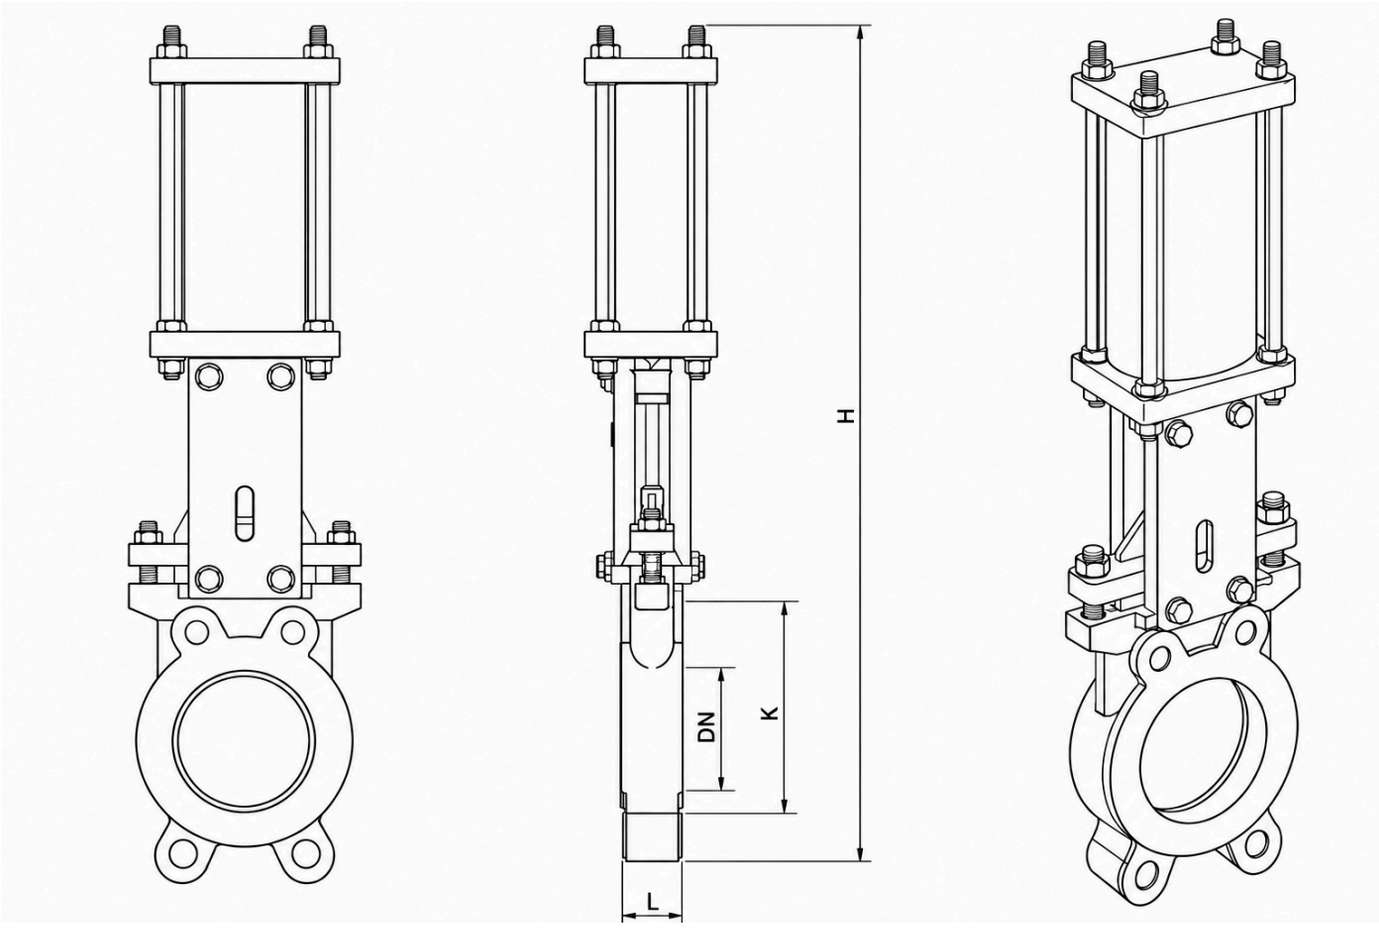

UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	K	n	M	H
50	40	125	4	M16	463
65	40	145	4	M16	515
80	50	160	8	M16	577
100	50	180	8	M16	655
125	50	210	8	M16	750
150	60	240	8	M20	825
200	60	295	8	M20	1030
250	70	350	12	M20	1233
300	70	400	12	M20	1419
350	96	460	16	M20	1636
400	100	515	16	M24	1832
450	106	565	20	M24	1988
500	110	620	20	M24	2180
600	110	725	20	M27	2545

Największe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze czynnika roboczego:

PN 10	Uszczelnienie	NBR	EPDM
	T [°C]	-10 do +80	-20 do +120
	P [bar]	10	10

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330