

ZASUWA NOŻOWA
AMG.ZOR-3E
AMG.ZOR-3ED

PN 10/16

Zasuwa odcinająca przepływ wody
zanieczyszczonej, przemysłowej, biomasy oraz ścieków.

CHARAKTERYSTYKA

AMG.ZOR-3E
– zasuwa nożowa jednostronnie szczelna
pod napęd elektryczny,
AMG.ZOR-3ED
– zasuwa nożowa dwustronnie szczelna
pod napęd elektryczny,
ciśnienie nominalne PN10/PN16 dla zakresu DN50-DN150,
ciśnienie nominalne PN10 dla zakresu DN200-DN600,
ciśnienie robocze 1,0 MPa,
temperatura: NBR -10...+80°C; EPDM -20...+120°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg EN 1092-2,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych,
praca w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.


WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo: EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7*,
dławik: żeliwo: EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7*,
płyta noża: stal nierdzewna AISI 304*,
trzpień: stal nierdzewna AISI 303*,
uszczelnienie: stal nierdzewna+NBR/EPDM.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem
działu techniczno-handlowego AMG Armatura.

* na życzenie Klienta możliwość zamówienia innego wykonania materiałowego.

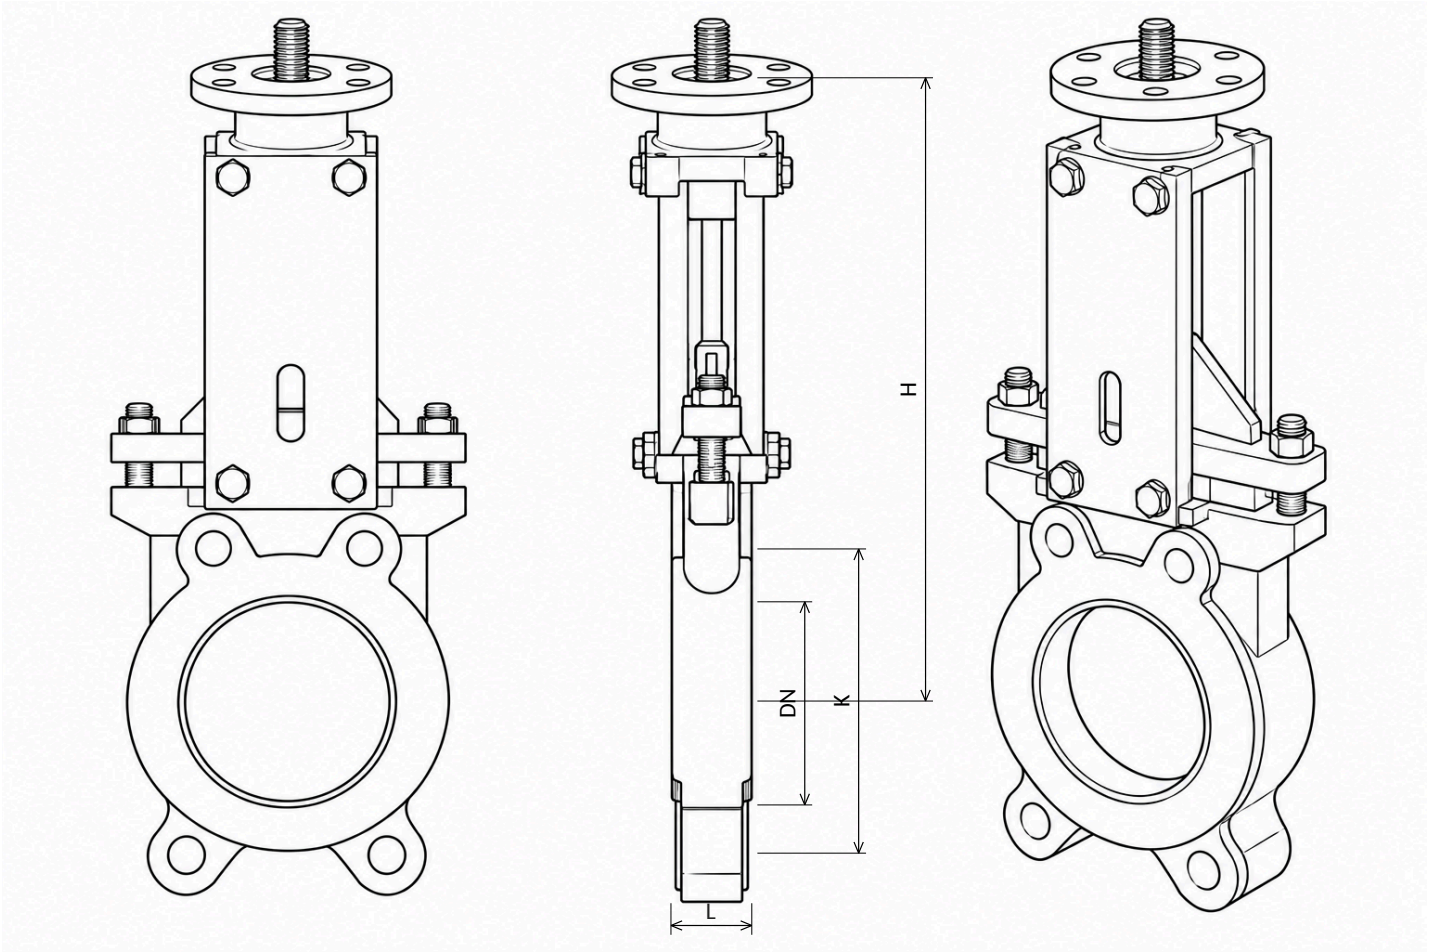

DN	L	K	n	M	H	Przyłącze ISO
50	40	125	4	M16	305	F07/F10
65	40	145	4	M16	330	F07/F10
80	50	160	8	M16	355	F07/F10
100	50	180	8	M16	400	F07/F10
125	50	210	8	M16	438	F07/F10
150	60	240	8	M20	489	F07/F10
200	60	295	8	M20	608	F10
250	70	350	12	M20	700	F10
300	70	400	12	M20	807	F10
350	96	460	16	M20	910	F10/F14
400	100	515	16	M24	1020	F10/F14
450	106	565	20	M24	1115	F10/F14
500	110	620	20	M24	1225	F10/F14
600	110	725	20	M27	1429	F10/F14

Wymiary w mm. H – od osi przelotu do powierzchni przyłącza napędu.

Największe dopuszczalne ciśnienie przy temperaturze czynnika roboczego:

PN 10	Uszczelnienie	NBR	EPDM
	T [°C]	-10 do +80	-20 do +120
	P [bar]	10	10

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

AMG Armatura Sp. z o.o.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330